



# OSMO GREEN POWER

FRIGOGASATORE SOTTOBANCO  
AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

**MAC Termoacque**  
www.mactermoacque.it  
email: [info@mactermoacque.it](mailto:info@mactermoacque.it)

CONFORME AL DECRETO DEL


*Ministero della  
Salute*

D.M. 25/2012  
D.M. 174/2004



- **Scocca in Acciaio verniciato**
- **Struttura in Acciaio INOX**
- **Vaschetta raccogli condensa e anti-allagamento**
- **Avviso sonoro per segnalazione funzionalità**

- **Gruppo Vessel FV System brevettato**

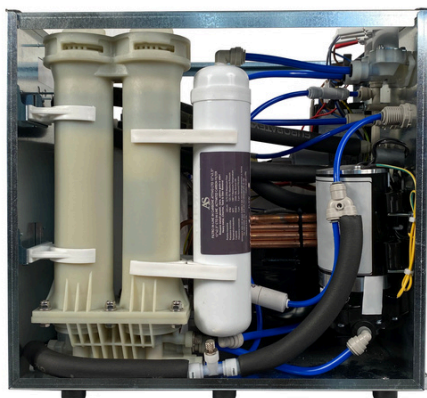

- **Produzione acqua 1,5 L/min**
- **Pompa booster 220 V ad alte prestazioni**
- **Filtro 12" in-line**
- **Centralina di controllo funzioni**
- **Anti-allagamento**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 90 Lt/h (+/- 10%)\*

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012

Filtro in-line CTO carbone alimentare 12" x 2,5"

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Pompa booster a membrana 220 V

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 380W

### SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/- 10%)

Compressore: 1/10 Hp

Condensazione ad acqua

Gas: R290

Avviso sonoro di segnalazione:

esaurimento filtri, anti-allagamento

Dimensioni (cm): L 27 - P 41 - H 40

\*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C